



6835


液体绝缘材料测试罐



- 尺寸
 - 测试罐 $\varnothing 178 \times H 190 \text{ mm}$ ($\varnothing 7.0 \times H 7.5 \text{ in}$)
 - 机箱 $210 \times 230 \times 235 \text{ mm}$
 - (L x W x H) ($8.3 \times 9.1 \times 9.3 \text{ in}$)
- 重量
 - 测试罐及机箱 3.9 kg (8.6 lb)

测试系统图解

2818/5283、2816/5284 或 2816/5284U 型自动测试系统与 6835 型测试罐连线图如下：

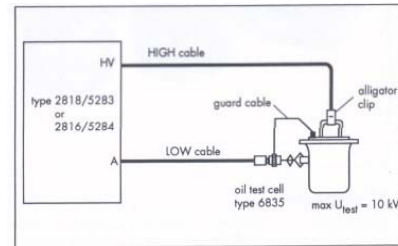

综述

6835型测试罐可用于测定液体绝缘材料的耗散因数或功率因数等绝缘特性，尤其适用于变压器、油式断路器等电气设备中绝缘油的现场维护测量。

优点

- 适用于配合Tettex 2818/5283 、 2816/5284 、 2816/5284 U 及 MIDAS 2880 绝缘测试系统测试绝缘样品
- 简单坚固的设计
- 塑料机箱，提供测量过程中的绝缘保护
- 宽大的罐体便于电极表面的清洁

技术规格

- 空载电容 约 109 pF
- 径向电极间距 6.7 mm
- 液体容量 约 1050 cm³
- 电极 抛光，镀镍
- 最大测试电压(rms) 10 kV, 50 / 60 Hz
(仅容器注满时)

参考测量表如下：

系统型号	电缆及配件	高/低压电缆, 弹簧夹, 保护电缆
2816/5284(20m) 2816/5284U	019854-00	used from
2816/5284(100英尺) 2816/5284 U	020911-00	电缆及配件套件
2818/5283(20m)	015447-00	订购号 5284/020911
单独订购: 电缆组件 (3m)	017922-00	或 5283/015447

订购信息

6835 型液体绝缘材料测试罐（最大 10KV）

European Contact
Haefely Test AG
Lehenmattstrasse 353
4052 Basel
Switzerland
☎ + 41 61 373 4111
☎ + 41 61 373 4912
✉ sales@haefely.com

网址

www.haefely.com.cn

中国代表处联系方式

瑞士哈弗莱公司北京代表处
北京市朝阳区朝阳路67号财经中心
8-1-602 邮编: 100025
☎ +10 8578 8099 / 8199 / 8299
☎ +10 8578 9908
✉ sales@haefely.com.cn

a brand of



Haefely is a subsidiary
of Hubbell Incorporated.

