



# 30/60高压测试 (HVT) 系列

## 交流耐压测试仪

■ **高压 (HVT)** 系列的耐压测试仪是一种针对真空灭弧室, 断路器, 开关柜和其他电器设备进行交流实地测试的经济的解决方案。30HVT 和 60HVT 分别提供 30kV 交流电压或 60kV。两个模型均配备便携式手推车以及输入电源线, 互连电缆和地线。

30HVT 和 60HVT 系列测试仪是专门针对快速和准确的交流绝缘试验设计的。高压测试系列使用内部高压分压器保证了精确的电压测量, 提高了计量的准确性。该高压测试系列产品还具有宽范围的电流表, 通过高压变压器反馈提高了测量精度。保护电路可以防止杂散电流或表面泄漏电流影响电流表的测量。同时为了确保安全操作, 装置配备了快速反应电路断路器, 保证零起始和外部连锁。



### 特点

- ☑ 设计小巧便携手推车
- ☑ 保证零起始
- ☑ 单端高电压试验接地变压器
- ☑ 独立的保护和反馈
- ☑ 计量精度为±2%满量程
- ☑ 内部高压分压器
- ☑ 三个量程电压表
- ☑ 三个量程电流表
- ☑ 过载快速动作断路器
- ☑ 提供外部连锁

### 优势

**现场测试的理想选择**-结构紧凑, 重量轻, 坚固耐用  
**保证操作人员的安全**-在操作人员还没有准备好之前, 零始和外部连锁能够保证设备不会接通高压电。  
**使用简单**-每次测试时进行简单的时间设置, 并且控制面板简单易操作  
**泄漏电流测量的精确**-保护电路能够消除杂散电流

### 应用

交流耐压测试仪能够测试:

- 真空管
- 真空灭弧室
- 开关装置
- 带电操作杆
- 绝缘垫层
- 绝缘绳
- 绝缘手套
- 液压胶管

技术参数

普通	30HVT	60HVT
输入电压		120V,50/60Hz,A 版 230V,50/60Hz,B 版
输出电压	0~30kV	0~60kV
输出电流	10mA	10mA
电压表量程	0-6/12/30kV	0-12/30/60kV
电流表量程	0-.250/1/10mA	0-.250/1/10mA
精度	±2%满量程	

重量和尺寸

30HVT: 17.4"宽 x 14.5"深 x 31.9"高 (441 x 368 x 810mm) 净重, 82lbs (37kg), 毛重, 175lbs (80kg)

60HVT: 17.4"宽 x 14.5"深 x 31.9"高 (441 x 368 x 810mm) 净重, 97lbs (44kg), 毛重, 196lbs (89kg)

供应内容

- 数量 1 交流高压罐与 25 英尺 (7.6 米) 连接电缆
- 数量 1 输入电源线, 电线插头, 接地类型 6 英尺 (1.8 米)
- 数量 2 返回/接地线, 25 英尺 (7.6 米)
- 数量 2 电流与电压表的屏蔽连接电缆 25 英尺 (7.6 米)
- 数量 1 连锁插头
- 数量 1 校准证书
- 数量 1 用户手册

订购信息


系统

30kV, 10mA	<b>30HVT-A or 30HVT-B</b>
60kV, 10mA	<b>60HVT-A or 60HVT-B</b>

附件

配件套件	<b>SPK1-30HVT or SPK1-60HVT</b>
------	---------------------------------

控制面板

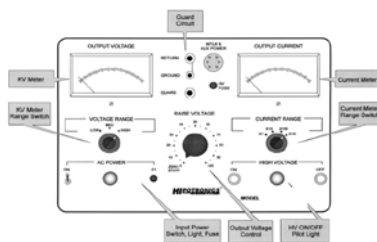

**European Contact**  
Haefely Test AG  
Lehenmattstrasse 353  
4052 Basel  
Switzerland  
☎ + 41 61 373 4111  
☎ + 41 61 373 4912  
✉ sales@haefely.com

网址  
[www.haefely.com.cn](http://www.haefely.com.cn)

中国代表处联系方式  
瑞士哈弗莱公司北京代表处  
北京市朝阳区朝阳路67号财经中心  
8-1-602 邮编: 100025  
☎ +10 8578 8099 / 8199 / 8299  
☎ +10 8578 9908  
✉ sales@haefely.com.cn