



100/120高压测试 (HVT) 系列

交流耐压测试仪

■ **HVT 系列**的耐压测试仪是一种针对真空灭弧室，断路器，开关柜和其他电器设备进行交流实地测试的经济的解决方案。100HVT 和 120HVT 分别提供 100kV 交流电压或 120kV。两个模型均配备便携式手推车以及输入电源线，互连电缆和地线。

30HVT 和 60HVT 系列测试仪是专门针对快速和准确的交流绝缘试验设计的。高压测试系列使用内部高压分压器保证了精确的电压测量，提高了计量的准确性。该高压测试系列产品还具有宽范围的电流表，通过高压变压器反馈提高了测量精度。保护电路可以防止杂散电流或表面泄漏电流影响电流表的测量。同时为了确保安全操作，装置配备了快速反应电路断路器，保证电压从零开始和外部连锁。



特点

- ☑ 设计小巧便携手推车
- ☑ 保证零电压开始
- ☑ 单端高电压试验接地变压器
- ☑ 独立的保护和反馈
- ☑ 计量精度为±2%满量程
- ☑ 外部高压分压器
- ☑ 三量程电压表
- ☑ 三量程电流表
- ☑ 过载快速动作断路器
- ☑ 提供外部连锁

优势

现场测试的理想选择-结构紧凑，重量轻，坚固耐用
保证操作人员的安全-在操作人员还没有准备好之前，零始和外部连锁能够保证设备不会接通高压电。
使用简单-每次测试时进行简单的时间设置，并且控制面板简单易操作
泄漏电流测量的精确-保护电路能够消除杂散电流
符合 ANSI /SIA A92.2-试验规范

应用

交流耐压测试仪适合：

- 高空作业
- 车载机构
- 真空管
- 真空灭弧室
- 开关
- 带点操作杆
- 任何高压交流试验要求（在目前的限制）

技术参数

普通	100HVT	120HVT
输入电压	120V,50/60Hz,A 版 220V,50/60Hz,B 版	120V,50/60Hz,A 版
输出电压	0-50kV or 0-100kV	0-120kV
输出电流	50mA (100kV 等级) 100mA (50kV 等级)	10mA
电压表量程	0-20/50/100kV	0-30/60/120kV
电流表量程	0-1/10/100mA	0-.250/1/10mA
精度	±2%满量程	
重量和尺寸		
100HVT:	17.4"宽 x 14.5"深 x 31.9"高 (441 x 368 x 810mm) 净重, 240lbs, 毛重, 306lbs	
120HVT:	17.4"宽 x 14.5"深 x 31.9"高 (441 x 368 x 810mm) 净重, 240lbs, 毛重, 306lbs	

供应内容

- 数量 1 交流高压罐与 25 英尺 (7.6 米) 连接电缆
- 数量 1 输入电源线, 接地, 10 英尺 (3 米)
- 数量 2 返回/接地线, 25 英尺 (7.6 米)
- 数量 2 电流与电压表的屏蔽连接电缆 25 英尺 (7.6 米)
- 数量 1 连锁插头
- 数量 1 校准证书
- 数量 1 用户手册

订购信息


系统

120kV@1.2kVA	120HVT-A
50/100kV @ 5kVA	100HVT-A or 100HVT-B

附件

配件套件	SPK1-100HVT or SPK1-120HVT
------	-----------------------------------

控制面板

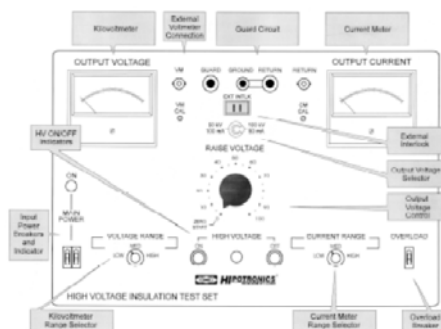

European Contact

Haefely Test AG
Lehenmattstrasse 353
4052 Basel
Switzerland
☎ + 41 61 373 4111
☎ + 41 61 373 4912
✉ sales@haefely.com

网址

www.haefely.com.cn

中国代表处联系方式

瑞士哈弗莱公司北京代表处
北京市朝阳区朝阳路67号财经中心
8-1-602 邮编: 100025
☎ +10 8578 8099 / 8199 / 8299
☎ +10 8578 9908
✉ sales@haefely.com.cn